

✧ Vachar Pipe ✧



Tel:021-66313558

Tel:021-66313724

<https://t.me/TASiiSAT>

www.TasiiSAT.com



واچار پائپ
بورس انواع نوله واتصالات



valve
cimberio
technological solutions

همچنین همکاری و حمایت از فعالیت های ورزشی نیز از افتخارات ماست. تیم بسکتبال چیمبریو، موفق به دریافت کاپ های قهرمانی متعدد شده است. حمایت از تیم بسکتبال معلولین نه تنها به دلیل پیروزی در رده بندیها بلکه به خاطر دیدن موفقیت و زندگی پرتکاپوی افرادی به ظاهر ناتوان از آرزوهای تحقق یافته ماست.



حضور در بلندترین قله های جهان و مشارکت در عملیات های نجات کوهستان حتی خارج از اروپا مایه افتخار و مباهات شرکت ماست.

علاوه بر اهداف و اقدامات رو به رشد، ما در فعالیت های عام المنفعه و خیرخواهانه نیز همکاری و فعالیت درخور شعارمان داریم: ساخت مدرسه در کشور برونودی، یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، به گنجایش ۱۵۰۰ دانش آموز، مشارکت و حمایت از مراکز ترک اعتیاد در ایتالیا و کمک به ترک اعتیاد اشخاص بیمار و یاری آنها برای تغییر سبک زندگیشان به سوی سلامتی و پیشرفت و همچنین حمایت از خانواده آنها جهت تحصیل و کار، و نیز ایجاد فرصت های شغلی برای نیازمندان از اقداماتی است که به آنها افتخار می کنیم.



تاریخچه شرکت چیمبریو

شرکت جیاکومو چیمبریو Giacomo Cimberio در سال ۱۹۵۷ تأسیس گردید. این شرکت با آغاز کار خود در زمینه تولید شیرآلات صنعتی و ساختمانی، با موفقیت های شگفت پاسخگوی بازارهای بین المللی بوده است، و به عنوان تولیدکننده محصولات با کیفیت بالا شناخته شده است. در حقیقت نام **cim** معادل و هم معنای کیفیت ممتاز و قیمت مناسب است.



ما در این مدت فعالیت خود را در یک سطح متوقف ننموده و همواره به پیشرفت تکنولوژی با دانش روز دنیا اندیشیده ایم و عبارت "راهکارهای تکنولوژیک" شعارمان در سال های متمادی بوده است. محصولات ما با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی، همگام با نیاز روز بازار همواره پاسخگوی مصرف کنندگان در سراسر دنیا است. بی تردید حضور مستمر محصولات **cim** در بازار ایران با بیش از نیم قرن سابقه نشان دهنده کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش واقعی می باشد.



همچنین در این مدت توانسته ایم گواهی های بین المللی مختلفی را کسب کنیم. گواهی هایی از قبیل: SA 8000, PAS 99, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 140001, ISO 9001. گواهی های مذکور هریک به ارتقاء کیفیت، حفظ محیط زیست و طبیعت، استفاده بهینه از انرژی، حفظ سلامت و ایمنی و همچنین ایجاد یک مجموعه واحد با مدیریت درست و یکپارچه می پردازند. و در کلامی کوتاه شرکت جیاکومو چیمبریو به عنوان یکی از تولیدکنندگانی است که جزو شرکت های سبز یعنی مدافع حفظ محیط زیست و زندگی سالم می باشد.



Cim 12

P 28 - 29 صفحه ۲۸ - ۲۹



Cim 10

P 26 - 27 صفحه ۲۶ - ۲۷



Cim 16-316 NPT

P 32 - 33 صفحه ۳۲ - ۳۳



Cim 14

P 30 - 31 صفحه ۳۰ - ۳۱



Cim RED 5-61MF

P 36 - 37 صفحه ۳۶ - ۳۷



Cim 301/16 NPT-301/16 BL

P 34 - 35 صفحه ۳۴ - ۳۵



Cim 34-34/1

P 40 - 41 صفحه ۴۰ - ۴۱



Cim 011-012-015

P 38 - 39 صفحه ۳۸ - ۳۹



Cim 50

P 12 - 13 صفحه ۱۲ - ۱۳



Cim 75/150

P 16 - 17 صفحه ۱۶ - ۱۷



Cim 80

P 20 - 21 صفحه ۲۰ - ۲۱



Cim 95

P 24 - 25 صفحه ۲۴ - ۲۵



Cim 70 B

P 10 - 11 صفحه ۱۰ - ۱۱



Cim 75/200

P 14 - 15 صفحه ۱۴ - ۱۵



Cim 74ACRNL

P 18 - 19 صفحه ۱۸ - ۱۹



Cim 30-30A

P 22 - 23 صفحه ۲۲ - ۲۳



Cim 767-787 DP

P 62 - 63 صفحه ۶۲ - ۶۳



Cim 70-10

P 66 - 67 صفحه ۶۶ - ۶۷



Cim 1060 N

P 70 - 71 صفحه ۷۰ - ۷۱



Cim 2511-2512

P 74 - 75 صفحه ۷۴ - ۷۵



Cim 717 HF

P 60 - 61 صفحه ۶۰ - ۶۱



Cim 100

P 64 - 65 صفحه ۶۴ - ۶۵



Cim 1430 N

P 68 - 69 صفحه ۶۸ - ۶۹



Cim 2501-2502

P 72 - 73 صفحه ۷۲ - ۷۳



Cim 45-39 L

P 44 - 45 صفحه ۴۴ - ۴۵



Cim 747

P 50 - 51 صفحه ۵۰ - ۵۱



Cim 3739 B

P 54 - 55 صفحه ۵۴ - ۵۵



Cim 788 NC

P 58 - 59 صفحه ۵۸ - ۵۹



Cim 46 F-46

P 42 - 43 صفحه ۴۲ - ۴۳



Cim 727

P 48 - 49 صفحه ۴۸ - ۴۹



Cim 787

P 52 - 53 صفحه ۵۲ - ۵۳



Cim 777

P 56 - 57 صفحه ۵۶ - ۵۷

cim 50

■ شیر فلکه کشویی برنجی

Gate Valve - PN 16

شیر Cim 50 منطبق با استانداردهای

EN ISO 9001:2008 و EN 12266-1:2003

تولید شده است و می تواند در موارد ذیل مورد استفاده قرار بگیرد:


- سیستمهای کشاورزی و صنعتی
- انتقال بخار اشباع
- سیستمهای گرمایشی
- سیستمهای بهداشتی
- لوله کشی منازل
- سیستمهای آبیاری
- شبکه های توزیع نفت ، گازوئیل و مایعات غیر خورنده

■ نوع رزوه

استاندارد: رزوه های موازی بر اساس استاندارد ISO 228 / 1° G - BS 2779

سفارش: رزوه های NPT بر اساس استاندارد ANSI B.1.20.1.

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø mm	13	16	23	28	33	45	59	68	85
Grms.	210	255	365	510	695	1120	2065	2835	4960
A	50	55	60	65	65	80	110	110	120
B	79	82,5	95,5	102,5	115,5	139	181,5	201	239,5
C	42	46	50	55	60	67	69	77	91
D	11,5	12	14	16	17	18	14,5	19	21
CH1	25	31	37	47	54	68	85	97	125
CH2	24	24	30	32	32	45	55	66	88
CH3	18	18	18	18	21	23	30	30	33
d	8	8	8	8	9	10	13	13	14



■ جنس قطعات

بدنه ، کلاهک و دیسک داخل :

برنج پرسکاری شده گرم

آلیاژ برنج : استاندارد

EN 12165-CW617N-M

میله و قطعات فلزی : برنج ماشین کاری شده

دسته : نوعی از آلومینیوم مرغوب


(آلومینیوم + سیلیسیم) با رنگ کوره ای قرمز

واشر آب بند میله اصلی : فیبر بسیار مقاوم

مناسب تا حداکثر دمای 250°c

واشر آب بند بدنه : NA 1100 Gr (بدون آزیست)

مناسب تا حداکثر دمای 180°c

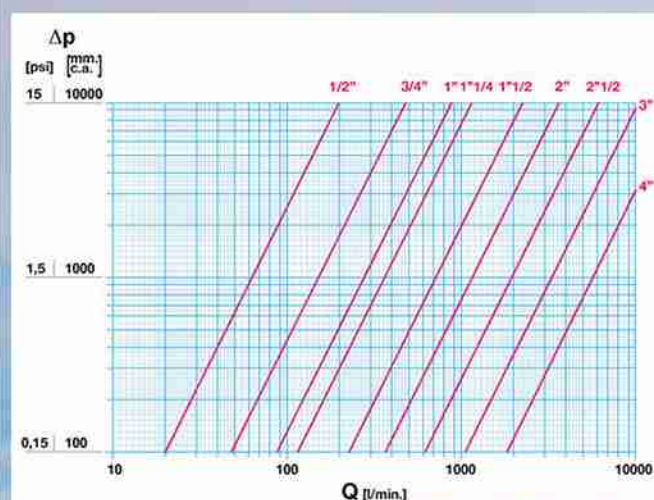

نمودار افت فشار بر حسب میزان دبی عبوری



حد مجاز دما و فشار سرویس عبوری از شیر

■ مشخصات فنی

فشارهای آزمایش هیدروستاتیک

بدنه : 25 bar (363 PSI)

دیسک داخل : 18 bar (261 PSI)

بر اساس فشار 16 bar از 10°c تا 150°c

در دمای 150°c تا 10 bar

دبی عبوری : متناسب با ابعاد شیر

cim 30-30A

شیر یکطرفه فنری / با فیلتر استیل

Check Valve PN 20 / Filtering Foot Valve PN 20

شیر **Cim 30-30A** منطبق با استاندارد های
ISO 9001: 2008 و **EN 12266 - 1: 2003**
تولید شده است و می تواند به صورت های عمودی ،
افقی و مایل نصب گردد و نیز در موارد ذیل مورد
استفاده قرار بگیرد :

- سیستمهای هوای فشرده
- سیستمها و جداسازی های خودکار
- قابل نصب جهت پمپ ها
- سرویس های بهداشتی و پنوماتیک
- کولرهای آبی
- شبکه های سوخت رسانی و هر گونه سیالات غیر خورنده

نوع رزوه

استاندارد : رزوه های موازی بر اساس استاندارد ISO 228 / 1° G - BS 2779

سفارتشی : رزوه های NPT بر اساس استاندارد ANSI B.1.20.1.

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Grms.	210	160	240	380	600	920	1360	2505	3440	5115
B	55,5	55,5	62	72	82	96	109	129	141	146
C	35	35	42	50	60	70	83	103	123	160
D	13	14	14,5	17	18	22	23	29	28	30
CH	25	25	31	39	48	55	67	88	100	123


DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Grms.	165	270	415	620	960	1375	2600	3615	5310
B	99	110	121	135	163	192	213	240	261
C	35	42	50	60	70	83	103	123	160
D	12	14,5	17	17	22	22	27	26	30
CH	25	31	39	48	55	67	88	100	123

جنس قطعات

بدنه : برنج پرسی گرم با آبکاری نیکل
آلیاژ برنج : EN 12165-CW617N-M
کلاهک : برنج پرسی گرم
فنر داخلی : استاینلس استیل
دریچه داخلی : Hostaform
صافی مخصوص **30 A** : استاینلس استیل
از نوع ۱۸/۸

مشخصات فنی و مزایا

این شیر می تواند با کمترین فشار موجود
کار خود را انجام دهد و مزایای دیگر آن
عبارتند از :
افت فشار ناچیز / عملکرد بدون صدا /
حذف اثر ضربه آب (ضربه قوچ) /
ایمن و مطمئن / جلوگیری کامل
(حتی یک قطره) از بازگشت سیالات
فشار های آزمایش هیدرو استاتیک
بدنه : 30 bar (435 PSI)
دریچه داخلی : 20 bar (290 PSI)
سرویس سرد : بر اساس فشار
در دمای 10°C - تا 110°C

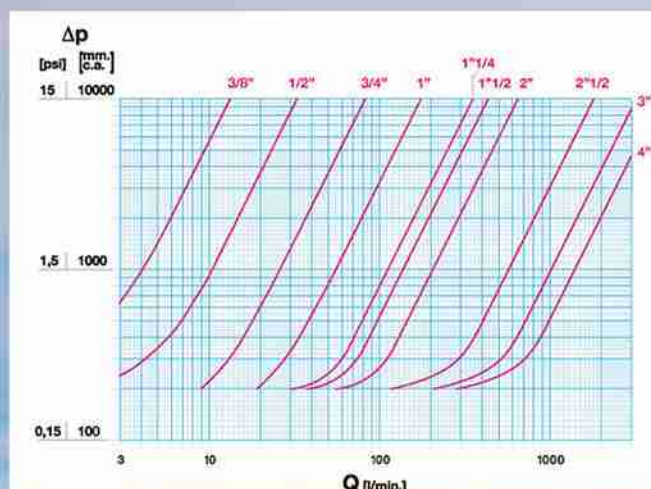

نمودار افت فشار بر حسب میزان دبی عبوری



حد مجاز دما و فشار سرویس عبوری از شیر

cim 95

■ شیر یکطرفه صافی دار ته چاهی

Filtering Foot Valve - PN 16

شیر **Cim 95** منطبق با استاندارد های

ISO 9001: 2008 و **EN 12266-1: 2003**

تولید شده است و می تواند در موارد ذیل مورد استفاده قرار بگیرد:


- قابل نصب در پمپ ها
- قابل نصب در چاهها
- قابل نصب در لوله کشی های عمودی و سیستمهای کشاورزی
- قابل نصب در جریانهای روبه بالا و هرگونه سیالات غیر خورنده

■ نوع رزوه

استاندارد: رزوه های موازی بر اساس استاندارد ISO 228 / 1° G - BS 2779

سفارتشی: رزوه های NPT بر اساس استاندارد ANSI B.1.20.1.

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Grms.	185	270	390	505	640	1040	1895	2440	4920	11905	15220
B	63,5	75	87	96,5	105	117,5	146	159,5	207,5	287,5	334,5
C	39	46	55	64	69	87	108	126	167	200	235
D	11,5	11,5	12	14	14	15,5	17	17,5	19,5	21,5	25
CH	27	33,5	38	48	55	68	85	98	128	160	185



■ جنس قطعات

بدنه: از 1/2" الی 4" برنج تراشکاری شده
(بدنه 5" الی 6" برنزی)


آلیاژ برنج: EN 1982-CC754S

آلیاژ برنز: EN 1982-CC491K

تمامی محصولات بر اساس استاندارد
EN 12266-1:2003 آزمایش شده اند

محور داخلی: از 1/2" الی 4" برنج تراشکاری
شده (بدنه 5" الی 6" برنزی)

واشر آب بند بدنه: فیبر

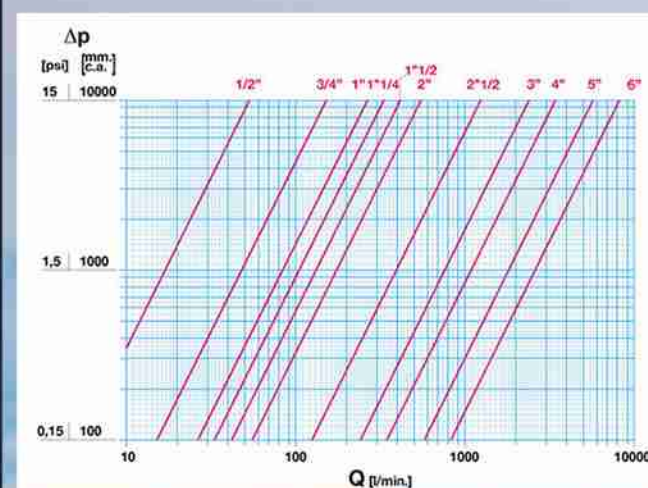

نمودار افت فشار بر حسب میزان دبی عبوری

■ مشخصات فنی


فشارهای آزمایش هیدروستاتیک

بدنه: 25 bar (363 PSI)

دیسک داخلی: 18 bar (261 PSI)

سرویس سرد: بر اساس فشار

16 bar از -10°C تا 40°C

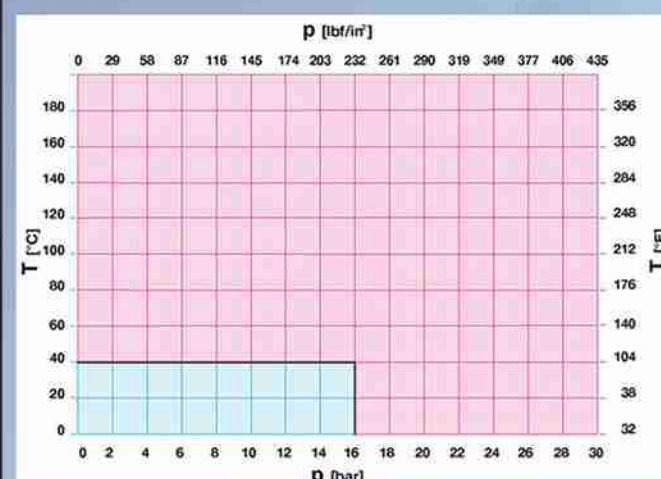

حد مجاز دما و فشار سرویس عبوری از شیر

cim 10

■ شیر گازی با پاساژ (عبوری) کامل Fullway Ball Valve


شیر **Cim 10** منطبق با استاندارد های
EN 12266-1: 2003 و **ISO 9001: 2008**
تولید شده است و می تواند در موارد ذیل مورد
استفاده قرار بگیرد:

- سرویسهای بهداشتی و پنوماتیک
- سیستمهای کشاورزی
- سیستمهای حرارتی و موتورخانه
- سیستمهای آبیاری
- سیستمهای بخار اشباع و آب داغ
- سیستمهای خطوط انتقال نفت
- لوله کشی های گاز خانگی ، تجاری و صنعتی
- شبکه های توزیع نفت ، بنزین ، گازوئیل و دیگر هیدروکربن ها
- و به طور کلی سیالات غیر خورنده

■ نوع رزوه

استاندارد: رزوه های موازی مادگی بر اساس استاندارد ISO 7.1° Rp
سفارشی: رزوه های NPT بر اساس استاندارد ANSI B.1.20.1.

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø mm	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Grms.	180	185	340	610	830	1325	1730	3000	5800	8400	13500
A	80	80	100	120	120	150	150	150	240	240	310
B	55	55	59	72	76	95	100	107	142.5	153.5	184.5
C	47	50	64	74	88	100.5	105.5	130	158	183	222
D	12.5	13.5	17	18.5	22	24	23	28.5	31	35	43
CH	18.5	21.5	27	32	41	49	55	70	86	100	128.5

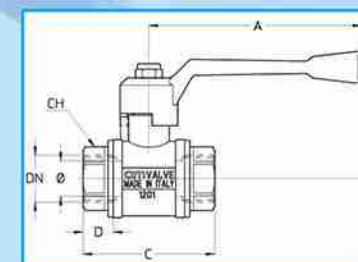

■ جنس قطعات

بدنه: برنج پرسی گرم با آبکاری نیکل
(رزوه ها و داخل شیر بدون آبکاری)


استاندارد بدنه و توپی:

EN 12164-CW617N (DIN 50930-6)

توپی: برنج ماشین کاری شده به همراه پرداخت
یکنواخت صیقل داده شده و آبکاری کروم

دسته: آلومینیوم سخت با رنگ کوره ای

واشر: حلقه های کونیک از جنس تفلون خالص

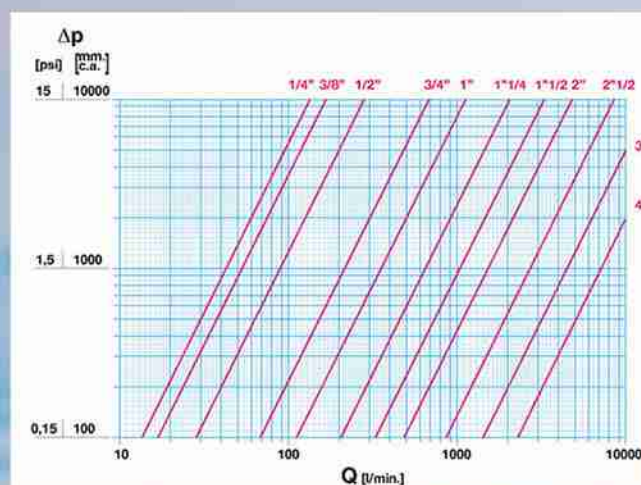

نمودار افت فشار بر حسب میزان دبی عبوری

■ مشخصات فنی

قابل استفاده در خلاء تا فشار 10^{-3} torr


حداکثر فشار کاری از 25 bar تا 100 bar

حداکثر دمای کاری برای سیالات از

-20°C تا 150°C

فشار آزمایشی منطبق بر استاندارد

ISO 5208 مورخ 1993

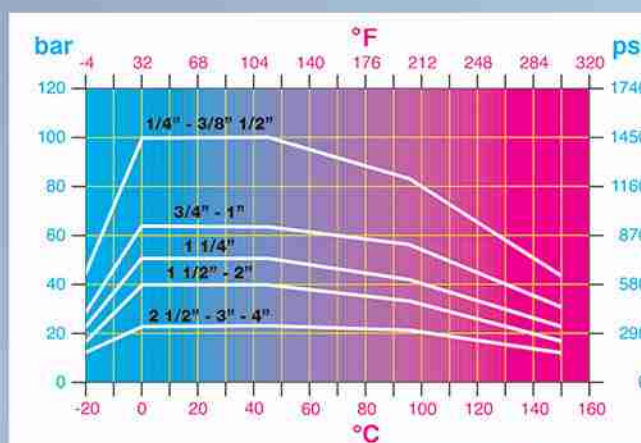

حد مجاز دما و فشار سرویس عبوری از شیر

Vachar Pipe



Tel:021-66313558

Tel:021-66313724

<https://t.me/TASiiSAT>

www.TasiiSAT.com