


✧ Vachar Pipe ✧ وچار پائپ ✧

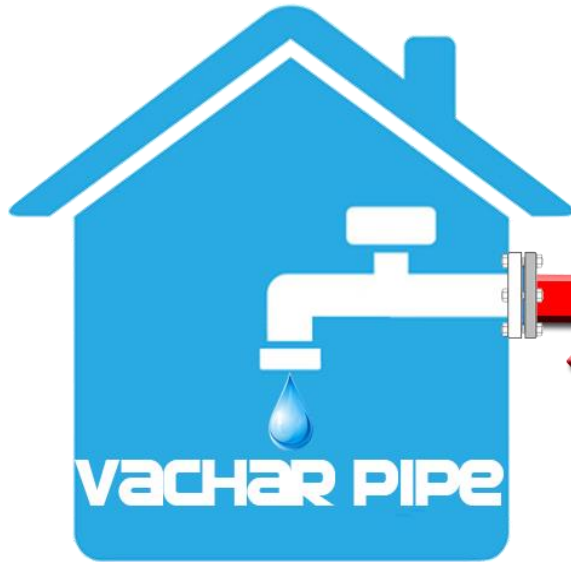

وچار پائپ
بورس انواع لوله و اتصالات

Tel:021-66313558

Tel:021-66313724

 <https://t.me/TASiiSAT>

www.TasiiSAT.com

عایق های الاستومری K-FLEX

عایق های الاستومری رولی جهت عایق کاری مخازن، کانال ها، لوله های سایز بسیار بالا و اتصالات مورد استفاده قرار می گیرند. این عایق ها محصولی خوب برای جایگزینی با عایق های سنتی مثل پشم شیشه بوده و دارای کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله: تهویه مطبوع (R&HVAC) ساختمان، پتروشیمی غذایی، نفت، گاز، بهداشتی، دارویی، بیمارستانی، شیمیایی خودروسازی و ... می باشند. و نیز دارای تاییدیه ها و استاندارد های متعدد داخلی و خارجی می باشد.

جدول ضخامت ها

ضخامت های رول / میلیمتر	عرض رول / میلیمتر
۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۱۹-۱۶-۱۳-۹-۶	۱۰۰۰ میلیمتر

جدول استانداردها

DIN 4102	EN 13501	EN 14304	INSO 16837
DIN 1988	EN 12086	EN 12667	ASTM E84

انواع عایق های رولی الاستومری:

۱. عایق های رولی K-FLEX SHEETS

این عایق ها، بهترین راه برای عایق کاری کانال ها، مخازن و لوله های سایز بالا و ... می باشند و نصب را بسیار آسان و سریع می کنند.

ویژگی ها:

- استفاده آسان و سریع
- اقتصادی
- انعطاف پذیری بالا

۲. عایق های روکش دار K-FLEX

سیستم AL CLAD (روکش آلومینیومی) K-FLEX یک سیستم تکمیل شده عایق های الاستومری بوده که با روکش آلومینیوم چند لایه پوشش داده می شود.

این عایق ها بواسطه ویژگی های فیزیکی خود در مقابل اشعه ماورا بنفش (UV) و ذرات ریز معلق در هوا و ضربات فیزیکی مقاوم می باشند.

در عین حال، این عایق ها با داشتن اتصالات و ملزومات نصب پیش ساخته، نصب و نگهداری را بسیار آسان و سریع می نمایند.

ویژگی ها:

- تطبیق پذیر و قابل انعطاف
- هزینه نصب و نگهداری اقتصادی
- مقاوم در برابر UV و ضربات
- دارای ظاهری مناسب و زیبا
- افزایش طول عمر و کارایی



جدول سایز آلومینیوم عایق های رول ساده و روکش دار مسلح

میکرون 400	۱۳۰ میکرون مسلح	۱۳۰ میکرون ساده
	۲۳۰ میکرون مسلح	۲۳۰ میکرون ساده

۳. عایق های چسبدار K-FLEX

عایق های چسبدار بهترین گزینه برای عایقکاری کانال ها می باشند و موجب افزایش سرعت و سهولت نصب می گردند.

- خود چسبدار ساده

- خود چسبدار مسلح

عایق های لوله ای

عایق های لوله ای جهت عایق کاری کلیه لوله های مسی، فولادی و پنج لایه با کاربرد وسیع و مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله: تهویه مطبوع، ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی غذایی، بهداشتی، دارویی، بیمارستانی، شیمیایی، خودروسازی و ... می باشد.

جدول ضخامت ها

قطر لوله	ضخامت های لوله	طول هر شاخه عایق
از ۶ میلیمتر تا ۱۱۴ میلیمتر	6 - 9 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm	۲ متر

جدول استانداردها

INSO 16837	EN 14304	EN 13501	DIN 4102
ASTM E84	EN 12667	EN 12086	DIN 1988

انواع عایق های لوله ای:

۱. ساده

۲. چاکدار

۳. روکش دار

۴. چاکدار چسبدار

۵. روکش دار چاکدار چسبدار

عایق فوم الاستومری شانه تخم مرغی

این عایق ها که از جنس عایق های فوم الاستومری می باشند، به عنوان جذب کننده صوت در انواع دیواره ها، سقف ها، لوله ها، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و... مورد استفاده قرار می گیرند. این عایق ها به منظور سهولت در نصب به صورت خود چسبدار نیز قابل ارائه می باشد.

ملزومات عایق

۱. روکش آلومینیوم (AL CLAD) چسبدار و بدون چسب

تمامی این روکش ها برای مصارف داخلی و خارجی جهت مقاومت در برابر رطوبت، ضربات فیزیکی و شرایط جوی قابل استفاده می باشند.

۲. چسب مخصوص عایق K-FLEX

این چسب با فرمولی مخصوص جهت نصب عایق های الاستومری ساخته شده است.

قابل عرضه بصورت ۱ و ۳ کیلوگرمی

۳. نوار درزگیر چسبدار K-FLEX

نوار درزگیر چسبدار K-FLEX از جنس عایق و به صورت چسبدار می باشد. این نوار های درزگیر جهت اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و بخار آب، تقویت اتصال درز عایق ها، جلوگیری از اتلاف انرژی از محل درز ها مورد استفاده قرار می گیرند. قابل ارائه در عرض های ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۰ سانتیمتر.

۴. نوار درزگیر چسبدار آلومینیومی

جهت درزبندی و اطمینان از عدم نفوذ غبار و بخار آب برای درز عایق هایی که دارای روکش آلومینیومی هستند مورد استفاده قرار می گیرد و برای هر نوع روکش آلومینیومی نوار درزگیر از همان نوع ارائه می گردد. نوار درزگیر آلومینیومی ساده/مسلح قابل ارائه در عرض های ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۰ سانتیمتر.

۵. نوار درزگیر برزنتی / پلیمری

این نوار درزگیر چسبدار از جنس پلیمر می باشد و جهت محکم نمودن عایق دور زانو ها، اتصالات و... قابل استفاده می باشد. قابل ارائه در عرض های ۷، ۵، ۳ و ۱۰ سانتیمتر.